


## Serie DMEG: saliscale elettrico super compatto

Saliscale elettrico con chassis in alluminio e peso di soli 24 kg, di cui 3 di batteria intercambiabile. Dotato di timone regolabile e reclinabile, chassis e pianale di carico pieghevole in alluminio (mm 400x240), blocco motore con protezione IP54, protezioni ruote, batteria estraibile al litio, caricabatterie esterno, cinghia ferma-carico, ruote pneumatiche e doppia velocità di salita/discesa scale. Vari accessori disponibili.



Saliscale elettrico DMEG170 con opzione estensioni laterali

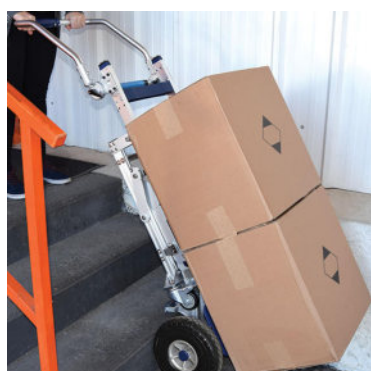

DME170E-OP001



DME170E-PD003



DME170E-OP003



DME170E-OP004



DME170E-OP002



DME170E-OP007



DME170E-OP008



DME170E-PD002



DME170E-OP005



DME170E-OP006



DME170E-PD004



DME170E-PD006

Cod.	Modello	Portata Kg	Dimensioni aperto mm	Dimensioni piano di carico	Velocità (gradini/min)	Ruote ø	Peso Kg	NOTE
71039	DMEG170	170	520x555x1590	240x400	24/29	260mm	24	*
	DMEG200	200	540x555x1590	308x400	24/29	260mm	29	*

\* i modelli standard sono forniti di serie con batteria al litio in valigetta e caricabatterie standard

Accessori disponibili per DMEG		
Modello	Descrizione	
DME170/E-PD002	Batteria al litio in valigetta aggiuntiva	
DME170/E-PD003	Raddrizzatore a carica rapida	
DME170/E-PD004	Cinghia di sicurezza	
DME170/E-PD005	Sistema per la regolazione del baricentro	
DME170/E-PD006	Timone supplementare	
DME170/E-OP001	Caricabatteria da auto	
DME170/E-OP002	Blocchi per presa materiali cilindrici	
DME170/E-OP003	Estensioni laterali	
DME170/E-OP004	Piano di carico allargato: profondità 360 mm e larghezza a base macchina mm 470	
DME170/E-OP005	Gabbia di carico con ruote pivotanti	
DME170/E-OP006	Piano di carico con ruote pivotanti	
DME170/E-OP007	Sistema servoplat (gambe retrattili con ruote per trasporto inclinato)	
DME170/E-OP008	Attrezzatura per trasporto bocconi	



## DME400: saliscala elettrico cingolato con bilanciamento del carico

Saliscala elettrico cingolato con portata 400 kg, con sistema bilanciamento automatico del baricentro di carico, fermo meccanico in qualsiasi posizione e di sistema di trazione a cingoli in gomma ad alta resistenza. Grazie alle 4 ruote pivotanti può girare di 360° quando il carico è abbassato. Lo chassis della macchina offre una protezione IP54 e la batteria con carica completa consente la percorrenza di circa 1400 gradini.




DME400 autobilanciamento



DME400 autofrenante



DME400 rulli pivotanti

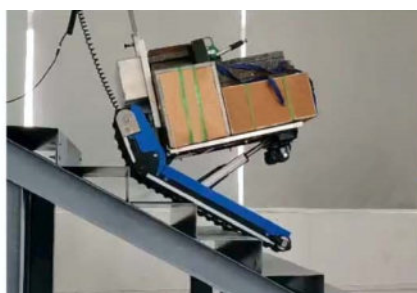

DME400 in uso



Cod.	Modello	Portata Kg	Dimensioni aperto mm	Velocità (gradini al minuto)	Peso	NOTE
	DME400	400	1165x610x1030	10/16	92 kg	